




远距离无线高清视频传输系统

Model: 幻影-800

- 远距无线，高清实时--支持无线、实时传输1080P视频，最远达800米
- 兼容性好，即插即用--无需另安软件，支持HDMI/SDI接口设备，安装简单
- 设计精工，移动性好--配备标准螺口和V扣，支持大容量电池安装，方便移动

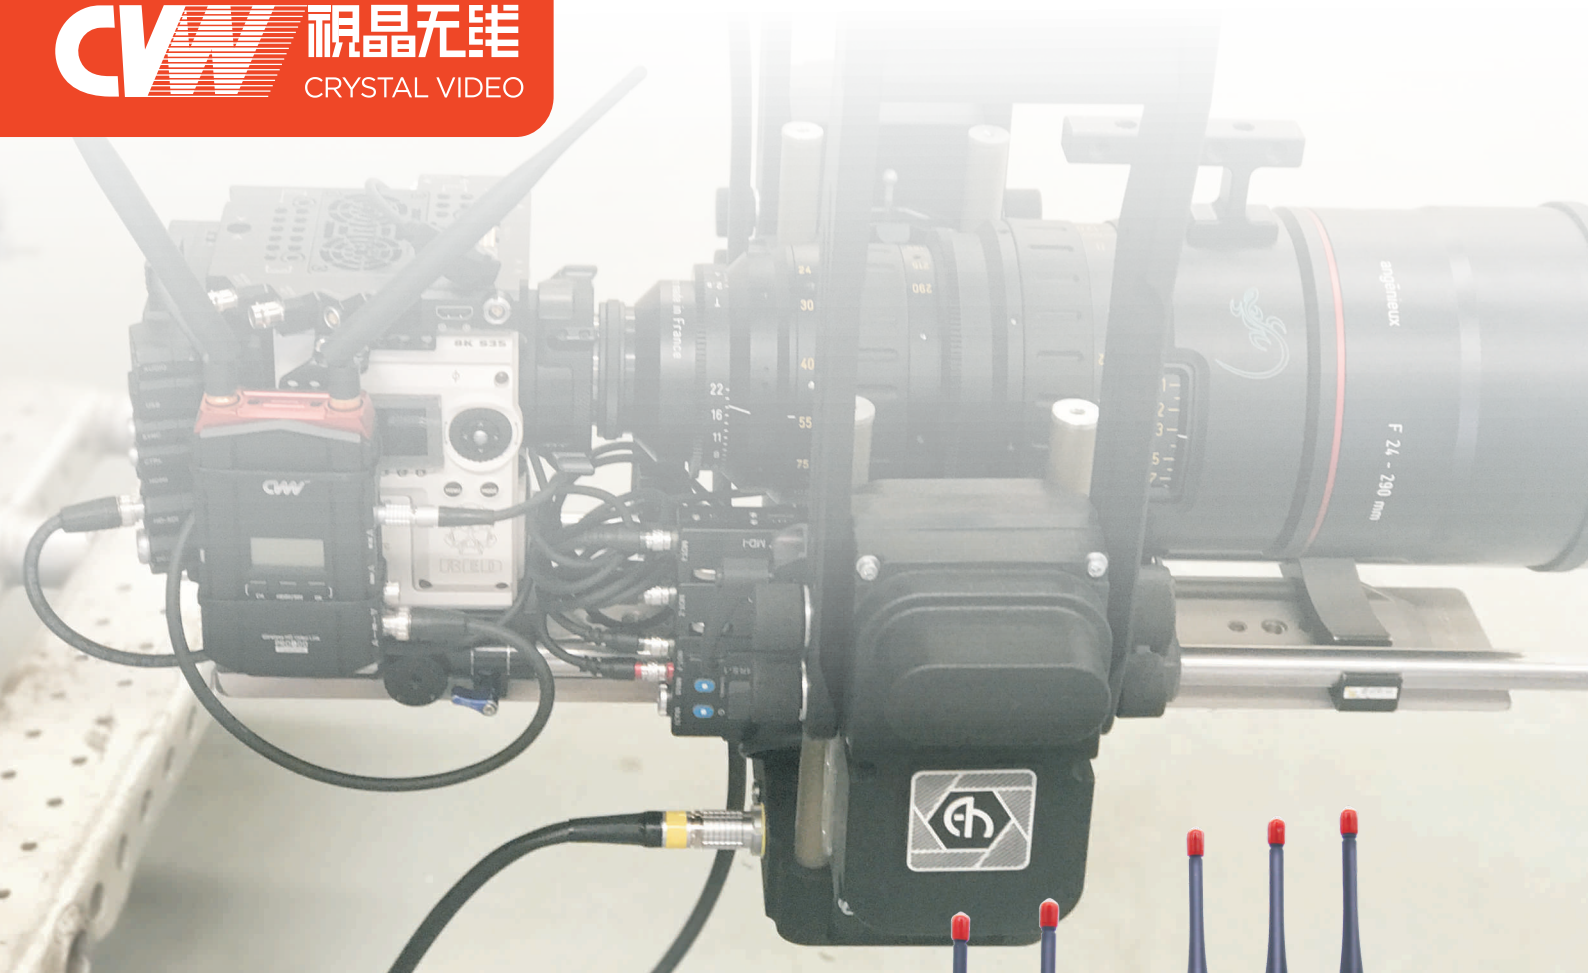

TX: 幻影-800

RX: 幻影-800



深圳市视晶无线技术有限公司
SHENZHEN CRYSTAL VIDEO TECHNOLOGY CO.,LTD

深圳市宝安区中心区宝源路F518时尚创意园F10-13栋
ADD: F13, F518 Idea Land, Baoyuan Road, Baoan Central Area, Shenzhen, China
邮编: 518102 网址: www.cv-hd.cn
电话: +86-755-26716688 传真: +86-755-29188427
E-mail: Sales@cv-hd.com


远距离无线高清视频传输系统

Model: 幻影-800

产品结构

功能参数


TX: 幻影-800

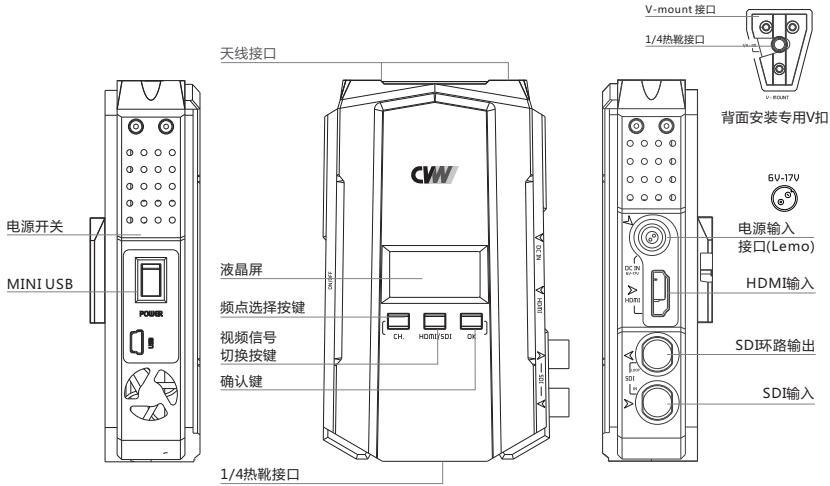

订购信息	型号	描述	数量
	CC8980	发射机	1
	CC3865	接收机	1

TX: 幻影-800	
天线方式	外置天线 X2
发射功率	20dBm
工作频率范围	5.1~5.9(GHz)
机械接口	1/4英寸螺孔；V型机械接口（选配）
OLED屏显示	无线频点；SDI/HDMI信号选择
工作电压范围	6V~17V
传输范围	无障碍可视距离≤800米
整机功耗	7~8W
产品尺寸（mm）	119X79X32mm
音频格式	PCM, DTS-HD, Dolby True HD
温度范围	-10~60°C(工作温度)；-40~80°C(存储温度)

RX: 幻影-800

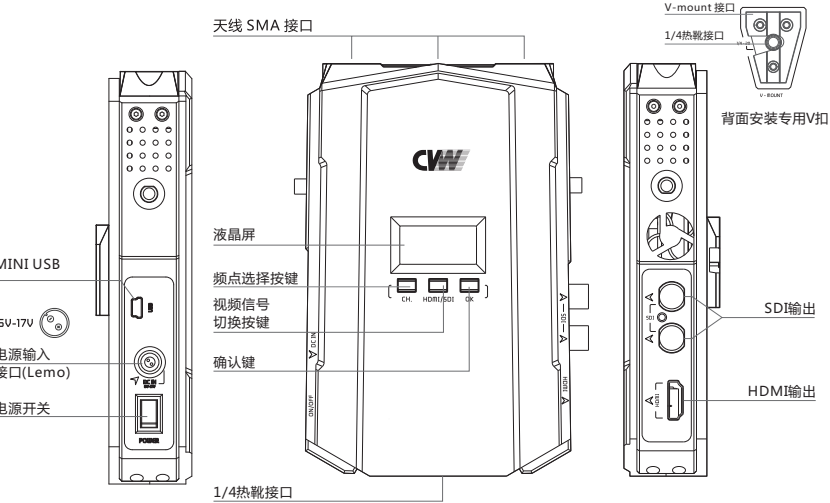

RX: 幻影-800	
天线方式	外置天线 X2
接收灵敏度	-70dB
工作频率范围	5.1~5.9(GHz)
机械接口	1/4英寸螺孔；V型机械接口（选配）
OLED屏显示	无线频点；SDI/HDMI信号选择
工作电压范围	6V~17V
传输范围	无障碍可视距离≤800米
整机功耗	7~8W
产品尺寸（mm）	155x111x32mm
音频格式	PCM, DTS-HD, Dolby True HD
温度范围	-10~60°C(工作温度)；-40~80°C(存储温度)

应用场景



深圳市视晶无线技术有限公司
SHENZHEN CRYSTAL VIDEO TECHNOLOGY CO.,LTD

深圳市宝安区中心区宝源路F518时尚创意园F10-13栋
ADD: F13, F518 Idea Land, Baoyuan Road, Baoan Central Area, Shenzhen, China
邮编：518102 网址：www.cv-hd.cn
电话：+86-755-26716688 传真：+86-755-29188427
E-mail：Sales@cv-hd.com