





幻影300+

Model: 7059+3059

- 零延时无压缩视频传输
- 视频传输距离可达300米
- 支持HDMI&SDI输入/输出
- 工作频段5.1-5.8G
- 时码和同步录制触发功能
- 用户可配置工作RF信道
- 最高支持1080p60分辨率
- 支持AES128位图像加密功能
- 支持一发多收
- 铝合金外壳设计
- 完全硬件设计、即插即用



产品接口

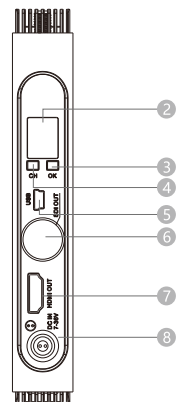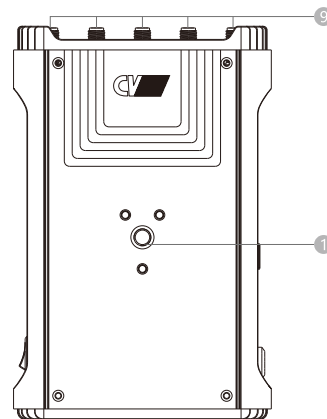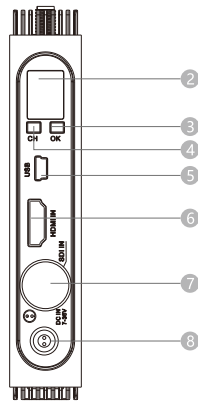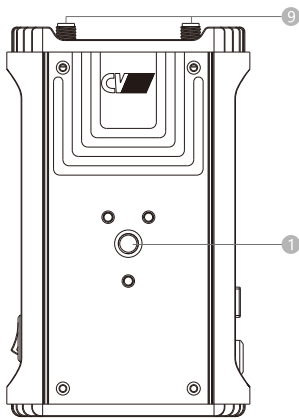

① V-MOUNT

② 数码管显示

③ OK确认按键

④ CH频点切换按键

⑤ Mini USB接口

⑥ HDMI输入

⑦ SDI输入

⑧ 电源输入接口

⑨ 天线接口

① V-MOUNT

② 数码管显示

③ OK确认按键

④ CH频点切换按键

⑤ Mini USB接口

⑥ SDI输出


⑦ HDMI输出

⑧ 电源输入接口

⑨ 天线接口



应用示意

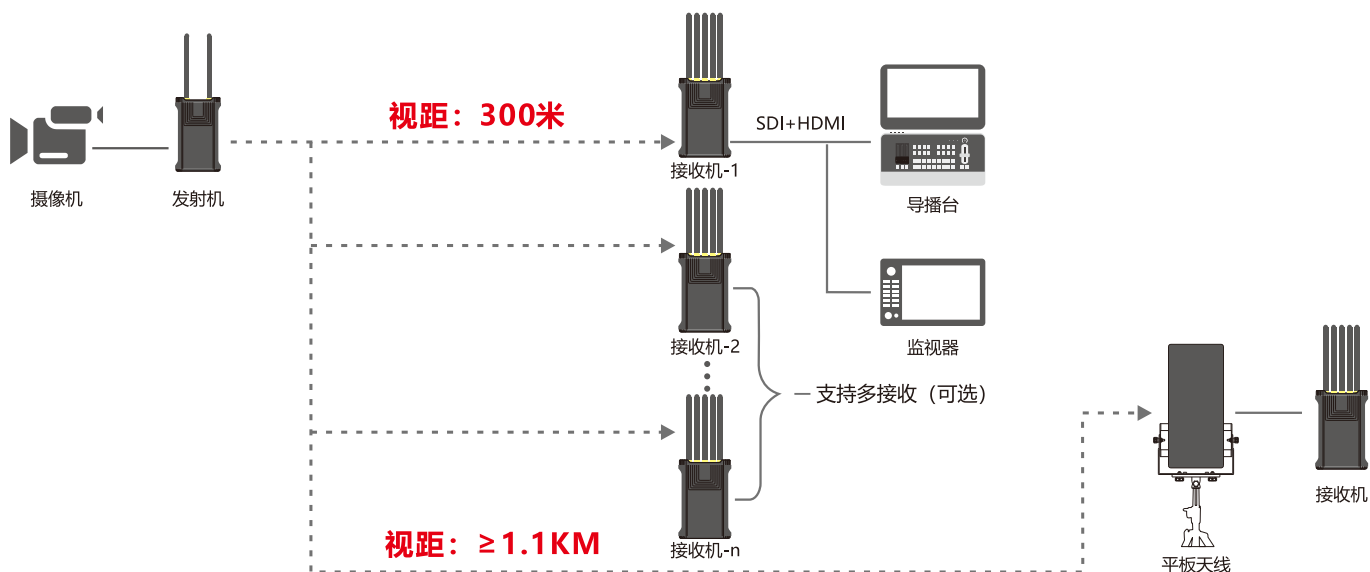

规格参数

项目	发射机：7059	接收机：3059
天线方式	外置天线*2	外置天线*5
工作频率	5.1~5.8GHz	
分辨率	480i/576i/480p/576p/720p50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080i50/59.94/60, 1080psf23.98/24 (仅SDI)	
LED屏显示	频点设置、连接状态、视频状态	
发射功率	17dBm (每天线)	接收灵敏度:≤-70dBm
信道带宽	40MHz	
传输距离	300米 (视距)	
音频格式	PCM	
时间码	ATC_VITC ATC_LTC	
接口	SDI input HDMI input	SDI output HDMI output
工作电压范围	DC12V/2A(7V~36V)	
整机功耗	8W	7W
产品尺寸(mm)	78(L)*23(W)*126.2(H)	98(L)*23(W)*150(H)
温度范围	-10~50°C(工作温度) ; -40~80°C(存储温度)	

包装清单



深圳市视晶无线技术有限公司
SHENZHEN CRYSTAL VIDEO TECHNOLOGY CO.,LTD

深圳市南山区高新区科技南十二路长虹科技大厦24楼05-06单元
ADD: Unit 05-06, Floor 24, Changhong Science & Technology Mansion, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

邮编: 518057
电话: 400-6262-963

网址: www.cv-hd.cn
E-mail: Marketing@cv-hd.com